


عملکرد دستگاه


در مدت تاخیر چراغ زرد روشن است و اگر چراغ قرمز نیز روشن شود نشان اشکال در برق (ولتاژ پایین - فاز معکوس ورودی - دوفاز شدن) میباشد و با تصحیح برق ورودی و یا تغییر ولوم حساسیت چراغ قرمز روشن میشود. تا اتمام زمان تاخیر چراغ زرد روشن بوده و پس از پایان زمان چراغ زرد خاموش شده و چراغ سبز روشن میشود.

ابعاد دستگاه :


(بر حسب میلیمتر)

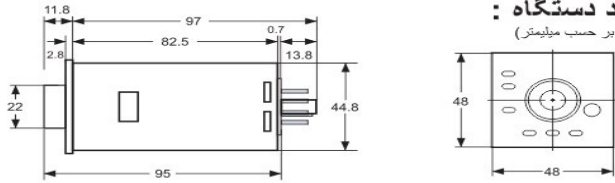

نمودار زمانی :

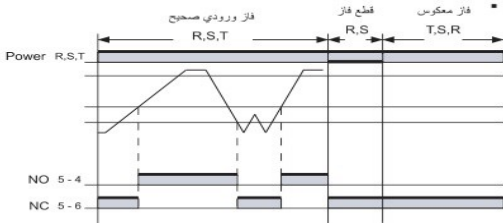

اتصال پایه های P200



R, S, T : 380VAC 50/60 HZ

خدمات پشتیبانی

3 Year Guarantee

ضمانت نامه سه ساله با شرایط زیر:

- از تاریخ چاپ شده بر روی برچسب دستگاه بیش از سه سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

شرکت تکنیک برتر اولین مخترع و تولید کننده کنترل ولت های تک فاز و سه فاز و با بیش از ۳۰ دهه فعالیت در خدمت صنعت برق کشور بوده و هم اکنون نیز در جهت تامین قطعات مورد نیاز صنعت برق در حال خدمت رسانی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.techbartar.com مراجعه فرمایید.

راه های ارتباطی بخش پشتیبانی :

۰۲۶۳۴۷۰۸۴۰۴

۰۲۶۳۴۷۰۸۴۰۵

@better_technique_company

09128815161



www.techbartar.com

کنترل فاز تاخیردار تکنیک برتر P200

BTC
Industrial Co.MODEL : P200
WEIGHT: 89gr


ویژگی های دستگاه کنترل فاز P200

- دوفاز شدن : یعنی قطع یک یا دو یا هر سه فاز
 - فاز معکوس : یعنی جابه جا شدن دو فاز با هم که باعث گردش الکتروموتور در جهت عکس میگردد.
 - افت ولتاژ خط : یعنی ولتاژ فازها به مقدار درصدی که بوسیله ولوم تنظیم میشود افت کند. این مقدار برای شبکه های معمولی حدود ۱۰ درصد تنظیم شده و بهتر است در این نقطه باقی بماند. ولی بر حسب نیاز از ۱ درصد تا ۵۰ درصد قابل تنظیم می باشد.
 - تاخیر در وصل :
- بوسیله ولوم delay time می توانید از کمتر از یک ثانیه تا حدود ۷ دقیقه در وصل دستگاه تاخیر ایجاد کنید.

مشخصات فنی

- * نوع دستگاه : رله ولتاژ الکترونیکی
- * مصرف تقریبی دستگاه : ۱,۵ وات
- * حداکثر جریان کنتاکت خروجی : ۸ آمپر
- * ولتاژ دستگاه : ۳۸۰ ولت ۳ فاز ، ۴ سیمه ، ۵۰ هرتز
- * قابل بکار بردن در مدار کنتاکتورهایی با بوبین ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت

راهنمای نصب

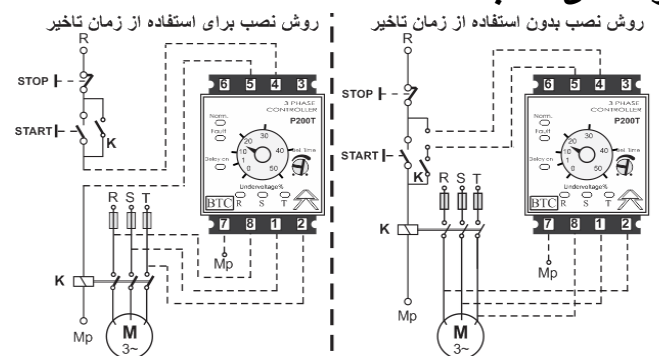

(در این حالت از زمان تاخیر استفاده نشود)

در این حالت از زمان تاخیر استفاده نشود